

# フロースイッチ

# RS-6S、6B 型



## ◎ 概要

- \* 3～20L/min の流量制御に最適。  
フラッパーは、湯垢・スケールの付きにくい構造・材質。
- \* リークレス構造。


## ◎ 用途

- \* 給水器、小型ポンプ、食料用機器、洗浄装置等の断水リレーやフィルター目詰まり監視等。

## ◎ 仕様

型式	RS-6S	RS-6B
本体材質	SUS304	C3602
内部機構材質	PPO (ノリル樹脂)	
接続口径	Rc 3/4	
使用流量範囲	max 30 L/min	
設定流量	3 ~ 20 L/min	
動作	a 接点(下がってOFF-流量固定)	
接点定格	AC/DC 100V, max 10 W	
使用圧力	max 1 MPa(G)	
使用温度	0 ~ 80 °C	
リード線	UL-1007	

## ◎ 概略寸法

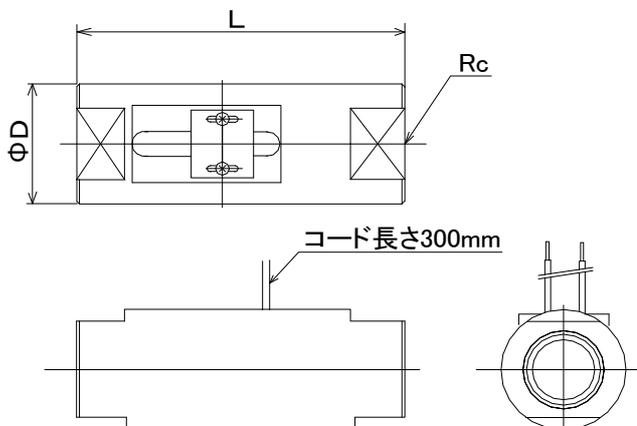

	RS-6B、6S
L	105
D	40
Rc	Rc 3/4