

フロースイッチ

SF-408P 型




◎ 概要

- * フロートの動きにより、リードスイッチが動作し流量設定値以上・以下においてONまたはOFF信号が出せます。
- * 冷却水の断流リレー等に多く使用されています。
- * 取り付け、取扱いが簡単です。
- * 給水器、小型ポンプ、食料用機器、洗浄装置等の断水リレーやフィルター目詰まり監視等。


◎ 仕様

口径 : Rc3/8B~2B
 流量 : 0.5L/min~(水相当)
 圧力 : max 2MPa(G)
 温度 : 0°C~85°C
 材質 : C3712,SCS13
 定格 : AC/DC100V-10W

◎ 型式

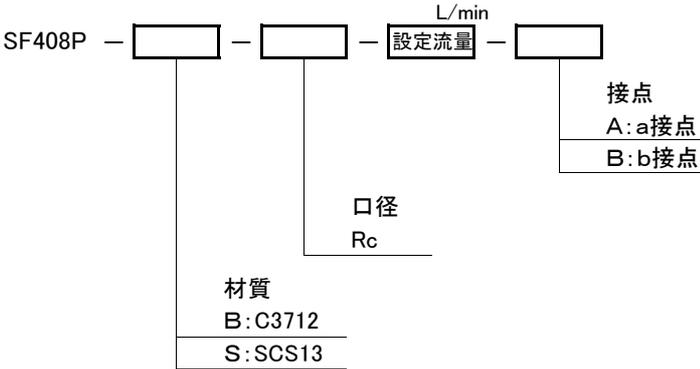

◎ 概略

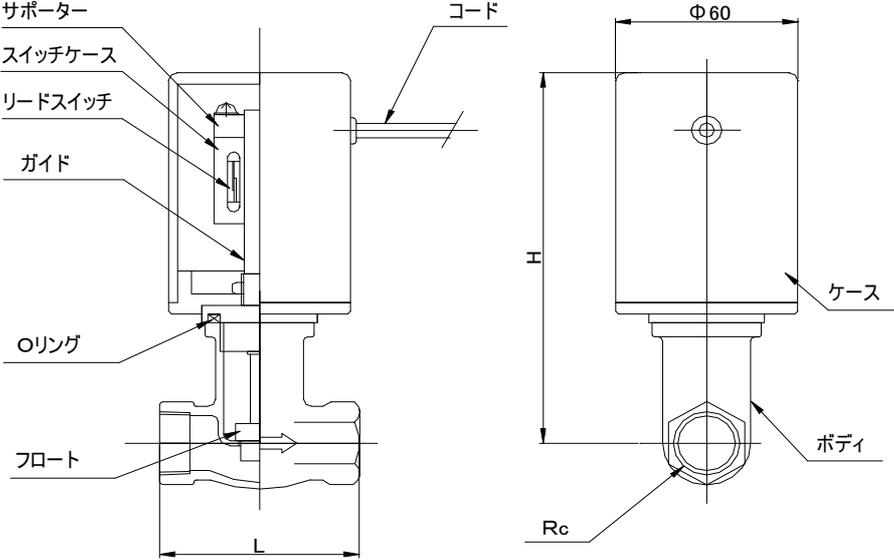

口径	本体			
	C3712製		SCS13製	
Rc	L	H	L	H
3/8	44	95	55	130
1/2	53	100	65	130
3/4	65	105	80	135
1	77	110	90	135
1・1/4	85	125	105	150
1・1/2	100	130	120	150
2	119	140	140	165