液体用検流器 SF-313 型シリーズ（サイトフロー）
SIGHT FLOW FOR WATER and LIQUID

RYUKI

SF-313 型シリーズはフラッパー型の液体用検流器（サイトグラス・フローチェッカー・サイトフロー）として、パイプライン中の動きを監視する目的に重用されております。

■特長

◎取付け、取扱が簡単。

◎配管内の流体の流れを目視確認できます。

■機種

型式	フラッパー式種別
SF-313FW	接続が JIS-10K フランジ式
SF-313FWS	接続が JIS-10K フランジ式、接点付
SF-313PW	接続が管用テーパーネジ式
SF-313PWS	接続が管用テーパーネジ式、接点付
SF-313-G	313FW のフラッパーがないもの

接点なしフランジ式

SF-313FW 型（65A～80A の形状）

接点付フランジ式

SF-313FWS 型（65A~80A の形状）

接点付フランジ式

SF-313FWS 型（15A～50A の形状）

接点なし PT ネジ式

SF-313PW 型（15A～50A の形状）

東京流機工業株式会社
TOKYO RYUKI KOGYO CO.,LTD.

■構造・材質　●SCS 製は別途お問い合わせください

SF-313FW 型

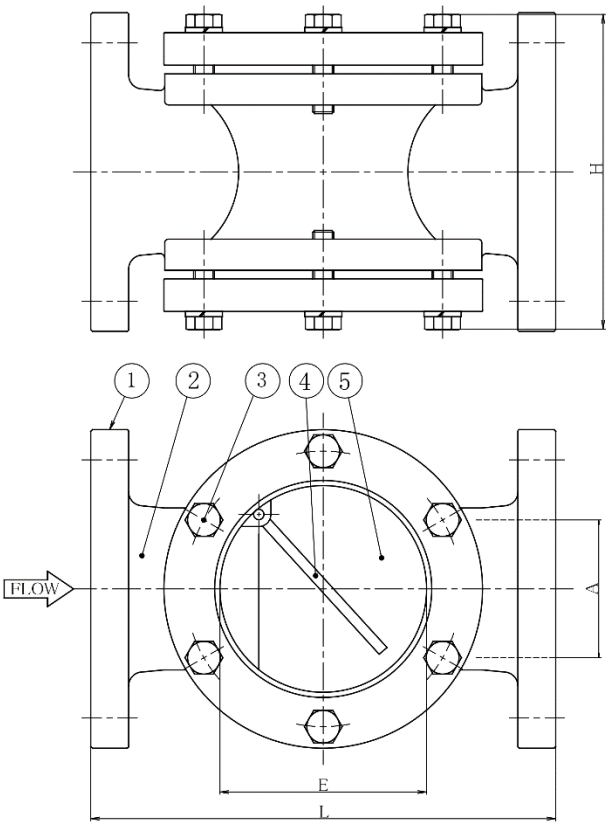

SF-313PW 型

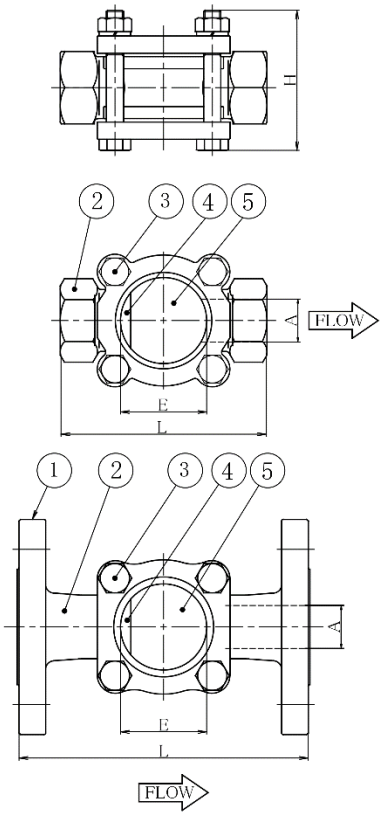

No,	部品名	材質
1	フランジ	ダクタイル
2	ボディ	ダクタイル
3	ボルト・ナット	SS
4	フラッパー	SUS304
5	ガラス板	強化ガラス

■目盛



■寸法と製作範囲

	呼径 A	PT(Rc) B	FW 用 L	窓幅 E	奥行 H(約)	PW 用 L
SF-313FW	8	1/4		40	52	70
	10	3/8		40	52	70
	15	1/2	150	40	68	95
	20	3/4	150	40	73	100
	25	1	170	50	90	120
	32	1 1/4	200	65	110	140
	40	1 1/2	200	65	120	145
	50	2	220	80	135	160
SF-313PW	65	2 1/2	270	120	163	
	80	3	270	120	176	

■お問合せ用　型式事例

①SF-313FW-25A
（フランジ式、JIS10K-25A 用）
②SF-313FWS-65A
（フランジ式、JIS10K-25A 用接点付）
③SF-313PWS-1B
（PT1B ネジ式、接点付）

※海水用流量計、接点なしフランジ式
SF-313-BC 型
※別途製品カタログをご覧ください。

製品についてのお問い合わせ

本　　社：〒180-0022　東京都武蔵野市境2-2-15 グレンデュウ3階　TEL.0422-38-8081(代)　FAX.0422-38-8082
東京営業所：〒166-0004　東京都杉並区阿佐谷南1-14-5 小田ビル4階　TEL.03-6304-9890(代)　FAX.03-6304-9891
大阪営業所：〒530-0056　大阪市北区兎我野町3-8（寿楽ビル）　TEL.06-6314-1448(代)　FAX.06-6314-1449
伊勢工場：〒519-0506　三重県伊勢市小俣町湯田1020-2　TEL.0596-28-1441(代)　FAX.0596-28-1490

http://www.ryuki.jp/
E-MAIL ryuki@ryuki.jp

RYUKI 東京流機工業株式会社
TOKYO RYUKI KOGYO CO.,LTD.