


Chỉ báo mức chất lỏng < LEVEL SENSOR >

LV2005

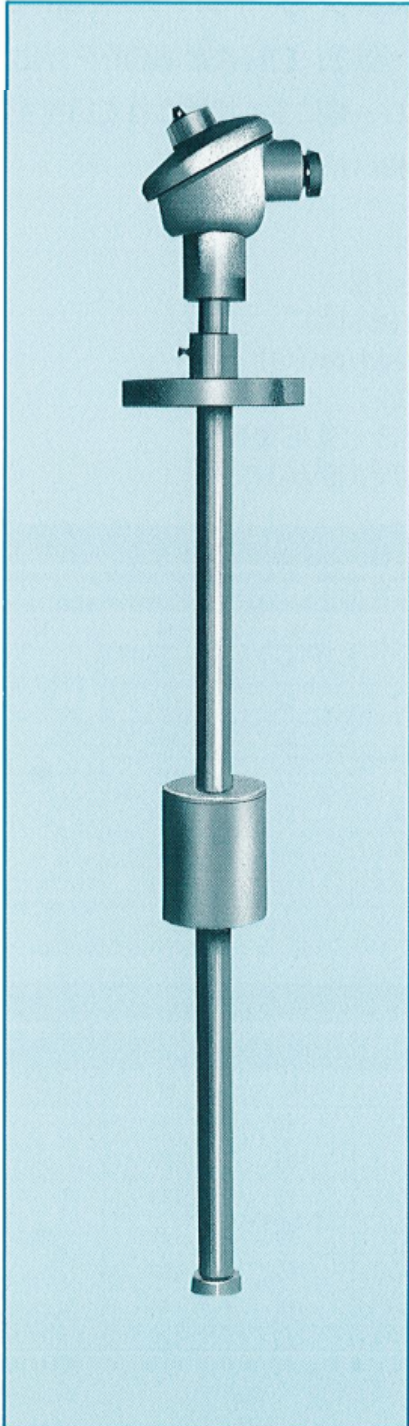

Một phao có nam châm tích hợp theo dõi chuyển động của mực chất lỏng trong bể và bật / tắt công tắc sậy bên trong ống dẫn hướng.


Và, có thể được sử dụng như một tín hiệu báo động hoặc điều khiển bằng cách lấy ra dưới dạng tín hiệu điện.

< Đặc trưng >

- 1 / Dễ dàng cài đặt, cấu trúc và vận hành
- 2 / Thao tác điều khiển nhanh chóng và chính xác
- 3 / Điều khiển BẬT / TẮT dễ dàng
- 4 / Có thể thiết lập nhiều số tiếp điểm

< Thông số kỹ thuật >

Loại chất lỏng / Các chất lỏng
Độ nhớt / Trong vòng 500cP
Trọng lượng riêng / 0,4 trở lên
Nhiệt độ hoạt động/ -45°C ~ 120°C
Phạm vi đo mực chất lỏng / 4m
Độ chính xác / Trong phạm vi $\pm 5\text{mm FS}$
Xử lý bề mặt / Sơn và mạ
Khoảng cách công tắc có thể phát hiện / tối thiểu 100 mm
Điện áp định mức / AC100V/200V - 10W - 0.1A(10VA)
DC24V - 10VA

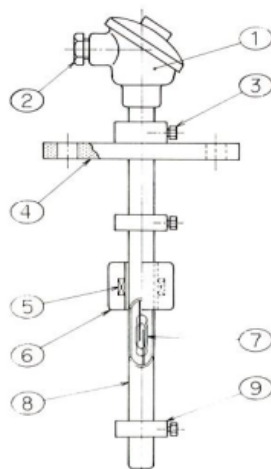

- 1. Terminal box
- 2. Cable gland
- 3. Set screw
- 4. Flange
- 5. Magnet
- 6. Float
- 7. Reed switch
- 8. Guide pipe
- 9. Stopper

● Khi đặt hàng, vui lòng cung cấp thông tin về đường kính mặt bích, số lượng tiếp điểm và vị trí của các tiếp điểm

TOKYO RYUKI KOGYO CO.,LTD.