

FLO-PL-4D 型シリーズ


FLO-PL-4D型シリーズはパージメーターとして、又、ガス分析計用として開発された製品で、外側はアルミ合金、接液部はステンレス鋼で製作されたコンパクトな製品です。計器盤に取り付けた状態でガラス管の掃除が出来ます。

流量範囲 ガス用は、10～100NmL/minより1.5～15NL/minまで各種
液体用は、1～10mL/minより0.15～1.5L/minまで各種（ガスはN.T.P,液体は比重1.0,粘度1cpが基準）


気体測定用について ※AIR20℃を流し、基準状態0℃大気圧(0.101MPa(A))に換算した流量表示となります。(単位:NL/min)
※ご希望により標準状態(大気圧20℃)に換算し製作致します。(単位:SL/min)



(例)PL-4DV3バルブ付き

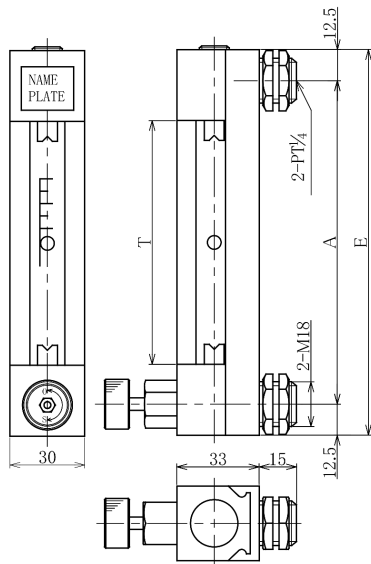

バルブ付き仕様(FLO-PL4DV□型)

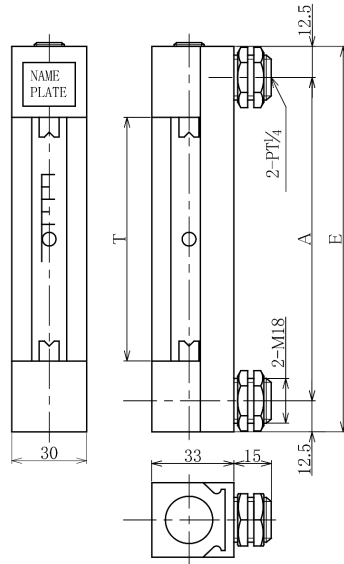

バルブなし仕様(FLO-PL4D□型)

仕様御伺


流量計の御見積り及び御注文の際には下記要領にて御問合わせをお願いします。

- 1 流体名
- 2 流量範囲(最高、常用、最低)
- 3 比重又は密度
- 4 粘度
- 5 温度(最高、常用)
- 6 圧力(最高、常用)供給圧ではなく
使用圧力を御指示ください。
- 7 口径及び接続方法
- 8 材質

リポート品のお問い合わせについて
製品製造番号FM○○○(○は5～6桁)をご教授ください。同仕様品の製作が可能です。

フロート形状

微小流量用ボール型



共通仕様

目盛範囲：10：1
流量精度：±5%以内 FS
取付け方向：垂直方向
流れ方向：型式ご参考
耐圧力：0.7MPa
最高使用温度：80℃

寸法表

種別No	E	A	T
M	125	100	70
K	140	115	85
S	155	130	100
P	215	190	160
L	255	230	200

機種

形式	種別
FLO-PL-4D3	流れ方向 後下→後上
FLO-PL-4D4	流れ方向 下→後上
FLO-PL-4D5	流れ方向 下→上
FLO-PL-4D6	流れ方向 後下→上
FLO-PL-4DV3	バルブ付 4D3型
FLO-PL-4DV4	上部バルブ付 4D4型
FLO-PL-4DV6	バルブ付 4D6型

RYUKI 東京流機工業株式会社
TOKYO RYUKI KOGYO CO.,LTD.

東京営業所 TEL 03-6304-9890(代) FAX 03-6304-9891
大阪営業所 TEL 06-6341-1448(代) FAX 06-6341-1449
E-MAIL ryuki@ryuki.jp

お問合せ用 形式事例

FLO-PL-4D3P-AIR
FLO-PL-4DV6S-WATER

※機種の後には寸法種別を明記してください。