

# 差圧式流量計

Differential Pressure Flowmeters

液体用

## ODM-LP200L型

### ODM-LP200L型

一般工業用水、上水の瞬時流量計測用の流量計です。  
従来の面積式および、バイパス式流量計と比較して、錆、垢等による指示誤差・故障が少なくなりました。




取り付け面間 30 ± 1 mm

### 仕様

- 接続：JIS 10K フランジ挟み込み式
- 口径：15A ~ 300A
- 温度：0 ~ 100°C
- 圧力：0.05 ~ 1.5 MPa(G)
- 差圧：50kPa

### 参考図

※接液材質：Bsの図面です。

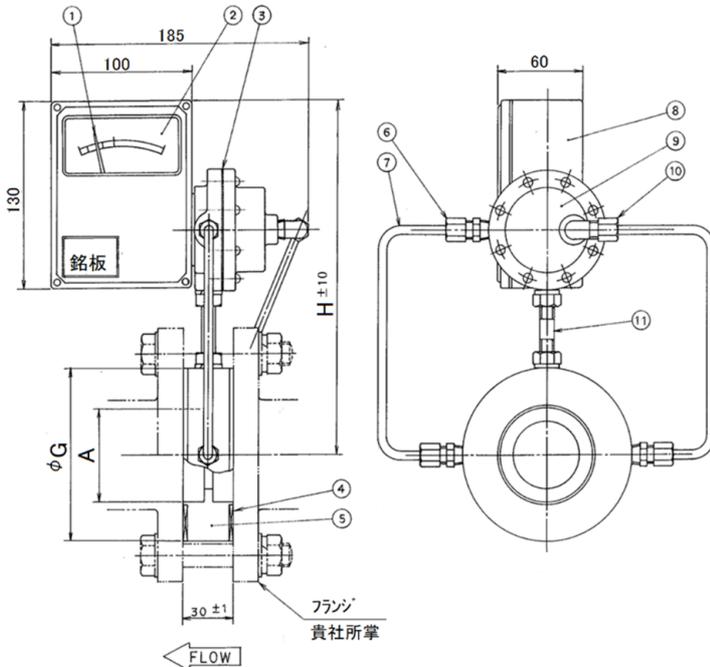

### 寸法および標準流量

A	φG	H	流量		類別
			L/min		
15	52	215	4 ~	20	1
			10 ~	40	2
20	58	220	10 ~	40	3
			15 ~	60	4
25	70	225	15 ~	60	5
			20 ~	100	6
32	80	230	20 ~	100	7
			30 ~	150	8
40	85	235	30 ~	150	9
			50 ~	250	10
50	100	240	50 ~	250	11
			100 ~	400	12
65	120	250	100 ~	400	13
			150 ~	600	14
80	130	255	150 ~	600	15
			200 ~	1000	16
100	155	270	200 ~	1000	17
			300 ~	1500	18
125	185	285	300 ~	1500	19
			500 ~	2500	20
150	215	300	500 ~	2500	21
			1000 ~	4000	22
200	265	325	1000 ~	4000	23
			1500 ~	6000	24
250	325	355	1500 ~	6000	25
			2000 ~	10000	26
300	370	380	2000 ~	10000	27
			3000 ~	15000	28

No	名称	材質	個数
1	指針	Al	1
2	目盛板	アクリル	1
3	ダイヤフラム	NBR	1
4	パッキン	NBR	2
5	オリフィスブロック	BS or SUS	1
6	ハーフユニオン	C3712	3
7	導圧管	BS or SUS	2
8	指示計ボックス	AC2B	1
9	シリンダー	BS or SUS	1S
10	エルボユニオン	C3712	1
11	取付ボルト・ナット	SS400	1S

### 型式

ODM-LP200L	材質	類別	流れ方向
	Bs	1~28	L: 左→右
	SUS304		R: 右→左
	SUS316		U: 下→上
			D: 上→下
			F: 奥→前
			B: 前→奥

※バルブ付きはお問い合わせください。

※既設品入替の場合は製造番号

【FMOO・・・(○:5~6けた)】をご教示ください。

● 製品改良のため予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。

差圧式流量計・面積式流量計・フロースイッチ製造メーカー

**RYUKI 東京流機工業株式会社**  
TOKYO RYUKI KOGYO CO.,LTD.

東京営業所 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-14-5

TEL 03-6304-9890(代) FAX 03-6304-9891

大阪営業所 〒530-0056 大阪市北区兎我野町3-8

TEL 06-6314-1448(代) FAX 06-6314-1449

URL : <http://www.ryuki.jp> e-mail ryuki@ryuki.