

< Công tắc lưu lượng >

RS-4R



< Đặc trưng >

- * Thích hợp nhất để kiểm soát phạm vi lưu lượng từ 1 đến 3 L/ phút.
- * Do cấu tạo và chất liệu của phễu, cặn khó bám vào phễu.
- * Cấu trúc không rò rỉ.
- * Vật liệu thân hình: SCS14 (Được làm bằng lost wax casting)


< Sử dụng >

- * Role cấp nước như máy lọc nước, máy bơm nhỏ, thiết bị vệ sinh thiết bị, thiết bị thực phẩm, v.v.
- * Giám sát tắc nghẽn bộ lọc, v.v.

< Thông số kỹ thuật >

Vật liệu thân hình	SCS14
Vật liệu cơ chế nội bộ	PPO
Đường kính kết nối	R 1/2
Phạm vi lưu lượng	1 ~ 3 L/min
Tiếp điểm điện tử	Normal open (a-contact)
Điện áp định mức	AC/DC 100V, Max 10 W
Áp suất hoạt động	Tối đa 2 MPa(G)
Nhiệt độ hoạt động	0°C~85°C

< Bản vẽ kích thước >

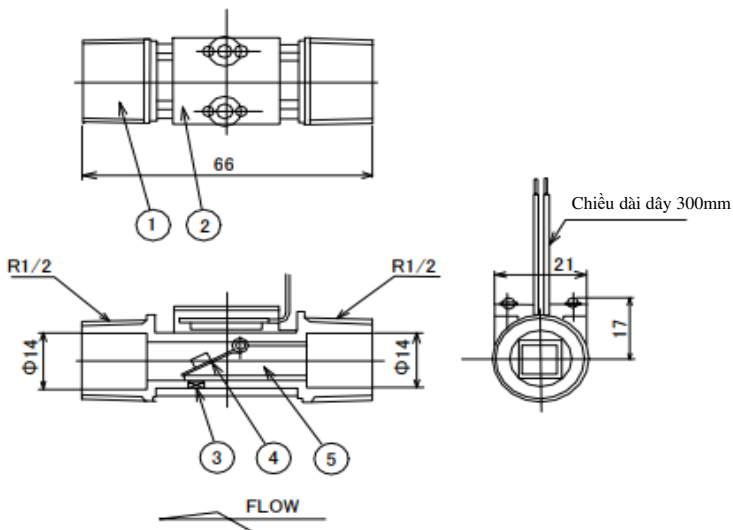

< Mẫu mã số >

- RS - 4R - 01 : TẮT dưới 1 L / phút
- RS - 4R - 02 : TẮT dưới 2 L / phút
- RS - 4R - 03 : TẮT dưới 3 L / phút

< Vật liệu >

1. Body : SCS14
2. Sensor : PPO
3. Magnet : Rare earth and others
4. Flapper : PPO
5. Collar : PPO