

< Công tắc lưu lượng >

RS-6S / RS-6B



< Đặc trưng >

- * Thích hợp nhất để kiểm soát phạm vi lưu lượng từ 3 đến 20 L/ phút.
- * Do cấu tạo và chất liệu của phễu, cần khó bám vào phễu.
- * Cấu trúc không rò rỉ.



< Sử dụng >

- * Role cấp nước như máy lọc nước, máy bơm nhỏ, thiết bị vệ sinh thiết bị, thiết bị thực phẩm, v.v.
- * Giám sát tắc nghẽn bộ lọc, v.v.

< Thông số kỹ thuật >

Model	RS - 6S	RS - 6B
Vật liệu thân hình	SUS304	C3602
Vật liệu cơ chế nội bộ	PPO	
Đường kính kết nối	R 3/4	
Phạm vi lưu lượng	Tối đa 30 L/min	
Đặt lưu lượng (cố định)	3 ~ 20 L/min	
Tiếp điểm điện tử	Normal open (a-contact)	
Điện áp định mức	AC/DC 100V, Max 10 W	
Áp suất hoạt động	Tối đa 1 MPa(G)	
Nhiệt độ hoạt động	0°C ~ 80°C	

< Bản vẽ kích thước >

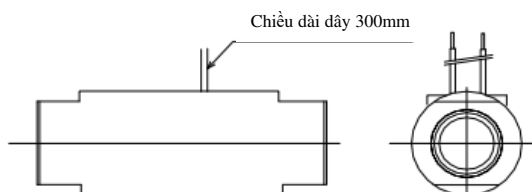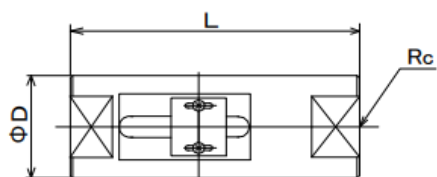

Model	RS - 6S, 6S
L	105
D	40
Rc	R 3/4