

フロート式検流器 SF-356F 型（フロート式サイトフロー） **RYUKI**

FLOAT SIGHT FLOW

SF 型シリーズ

SF-356F 型はフロート式の液体用検流器（サイトグラス・フローチェッカー・サイトフロー）として、パイプライン中の液体の動きを監視する目的に重用されております。

フロートの動きにより流れがわかります。

15A の場合 0.02L/min 以上でフロートが動作します。（テフロン球）

■特長

◎流体：液体用

◎取付け、取扱が簡単。

◎配管内の流体の流れを目視確認できます。

■機種

型式	種別
SF-356F	接続が JIS-10K フランジ式
SF-355G	SF-356F のフロートがないもの

※接続が Rc ねじタイプについては、その旨お問い合わせください。




画像は SF-356F-15A-SUS304-バイトン型です。

差圧式流量計・面積式流量計・フロースイッチ製造メーカー

東京流機工業株式会社
TOKYO RYUKI KOGYO CO.,LTD.

■構造 SF-356F 型

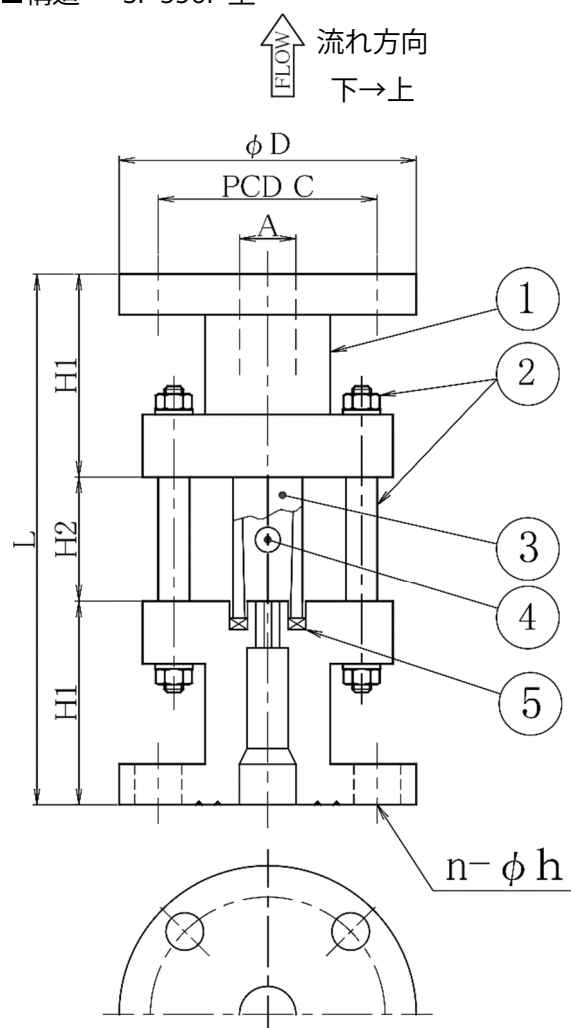

■寸法と製作範囲 (単位mm)

呼径 A	C	φD	H1	H2	L	n-φh
15	70	95	65	40	170	4-15
20	75	100	65	40	170	4-15
25	90	125	70	40	180	4-19

■材質

No.	部品名	材質
①	フランジ	SUS304 SUS316 PVC
②	ボルト・ナット	SUS304
③	ガラス管	硬質ガラス
④	フロート	ガラス又はテフロン
⑤	パッキン	NBR バイトン他

■仕様 (流体：液体用)

	PVC	SUS
耐圧	0.5MPa(G)	1.0MPa(G)
最高温度	50℃	80℃

■お問合せ用型式

① 流体名 ② 比重 ③ 圧力 ④ 温度 を明記の上、
以下のコード表からお問い合わせください。

型式①		型式②		呼径		フランジ材質		パッキン材質
SF	—	356F	—	15A	—	SUS304	—	NBR
		355G		20A		SUS316		バイトン
				25A		PVC		その他

(例1) SF-356F-15A-SUS304-バイトン

(フロート式、JIS10K-15A 用、フランジ 材質 SUS304、パッキン 材質バイトン)

(例2) SF-356F-25A-PVC-EPDM

(フロート式、JIS10K-25A 用、フランジ 材質 PVC、パッキン 材質 EPDM)

製品についてのお問い合わせ

本社：〒180-0022
東京営業所：〒166-0004
大阪営業所：〒530-0056
伊勢工場：〒519-0506

東京都武蔵野市境2-2-15 グレन्दュウ3階
東京都杉並区阿佐谷南1-14-5 小田ビル4階
大阪市北区兎我野町3-8 (寿楽ビル)
三重県伊勢市小俣町湯田1020-2

TEL.0422-38-8081(代)
TEL.03-6304-9890(代)
TEL.06-6314-1448(代)
TEL.0596-28-1441(代)

FAX.0422-38-8082
FAX.03-6304-9891
FAX.06-6314-1449
FAX.0596-28-1490

<http://www.ryuki.jp/>
E-MAIL ryuki@ryuki.jp

RYUKI 東京流機工業株式会社
TOKYO RYUKI KOGYO CO.,LTD.